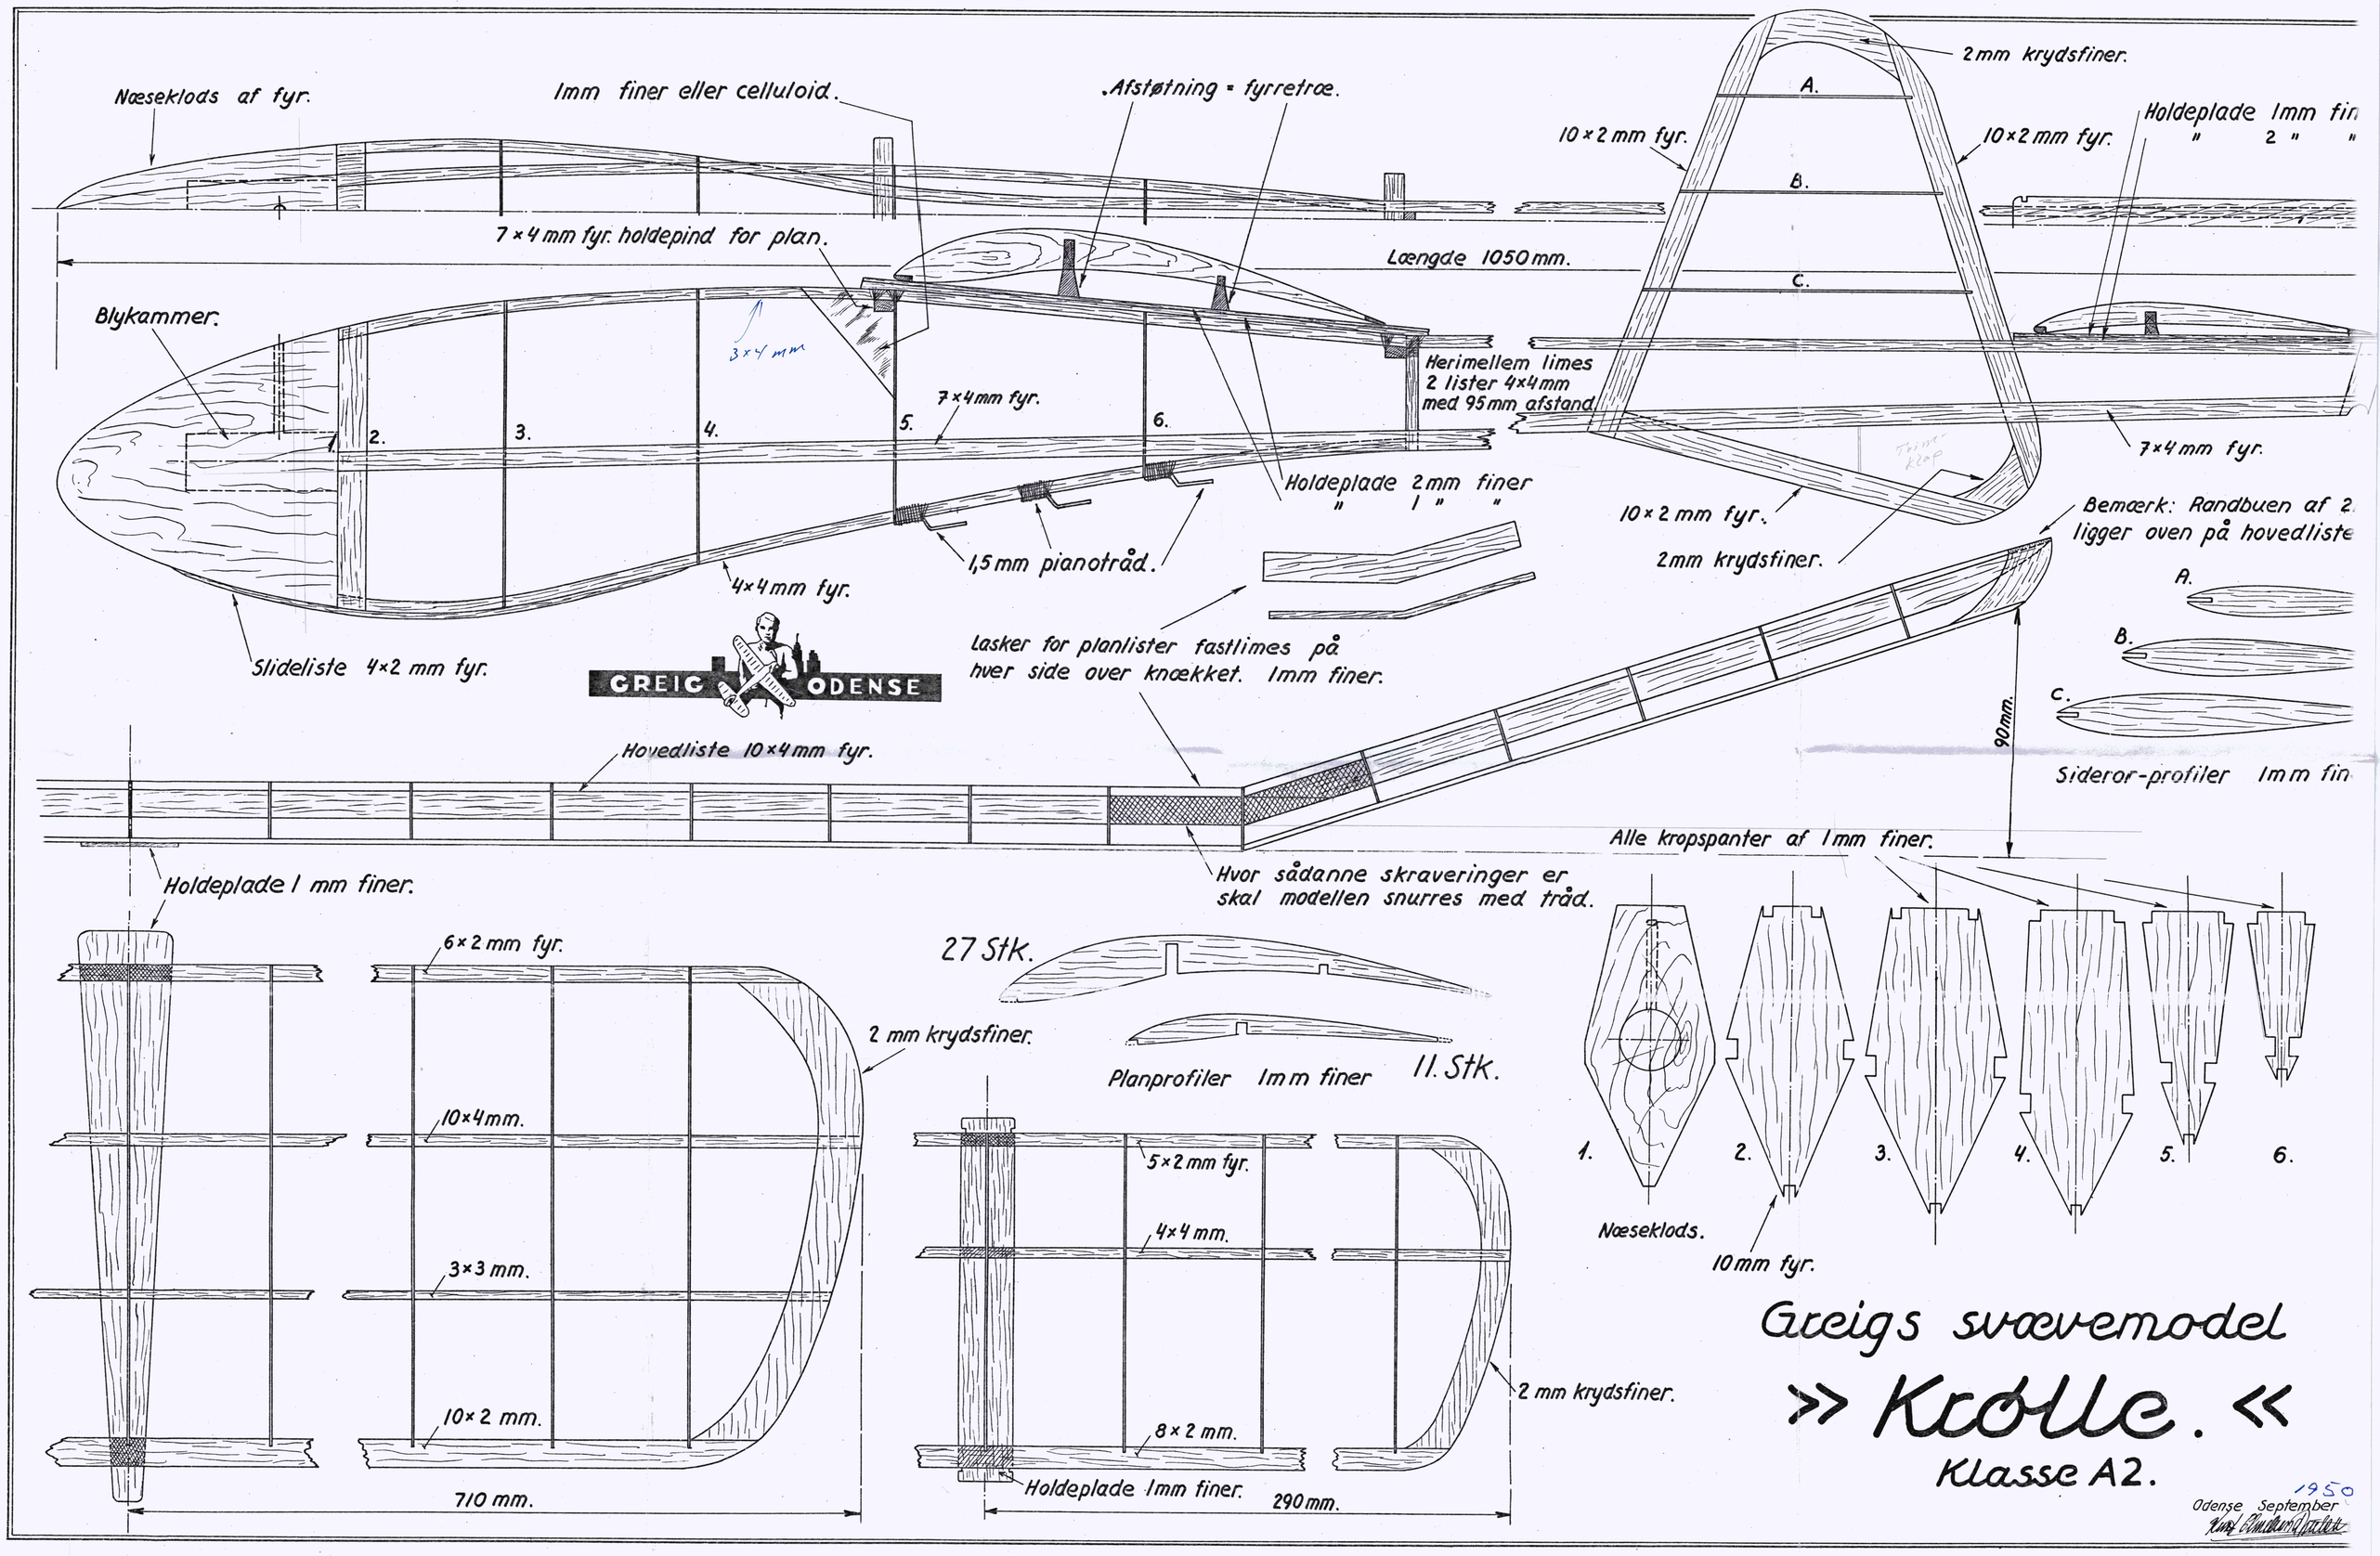
Næseklods af fyr.
1mm finer eller celluloid.
Afstøtning = fyrretræ.
7×4 mm fyr. holdepind for plan.
Længde 1050 mm.
Blykammer.
3×4 mm
7×4mm fyr.
2.
3.
4.
5.
6.
Herimellem limes
2 lister 4×4mm
med 95mm afstand
Holdeplade 2mm finer
" 1 " "
1,5 mm pianotråd.
4×4mm fyr.
Slideliste 4×2 mm fyr.
Lasker for planlister fastlimes på
hver side over knækket. 1mm finer.
Hovedliste 10×4mm fyr.
Hvor sådanne skraveringer er
skal modellen snurres med tråd.
2mm krydsfiner.
A.
B.
C.
10×2 mm fyr.
10×2 mm fyr.
Holdeplade 1mm fin
" 2 " "
7×4mm fyr.
10×2 mm fyr.
2mm krydsfiner.
Bemærk: Randbuen af 2
ligger oven på hovedliste
90mm.
Sideror-profiler 1mm fin
Alle kropspanter af 1mm finer.
Holdeplade 1 mm finer.
6×2 mm fyr.
27 Stk.
2 mm krydsfiner.
Planprofiler 1mm finer
11. Stk.
10×4mm.
3×3 mm.
10×2 mm.
710 mm.
5×2 mm fyr.
4×4 mm.
8×2 mm.
Holdeplade 1mm finer.
290mm.
2 mm krydsfiner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Næseklods.
10mm fyr.
GREIG ODENSE
Greigs svævemodel
» Krolle. «
Klasse A2.
Odense September 1950