


Spændevide : 110 cm.
 Vægt : Max 750 g.
 Motor : Speed 400 med 1,5 : 1 gear
 Propel : lim-prop 8 x 4
 Accuer : 7x800AAE eller 500/700AR

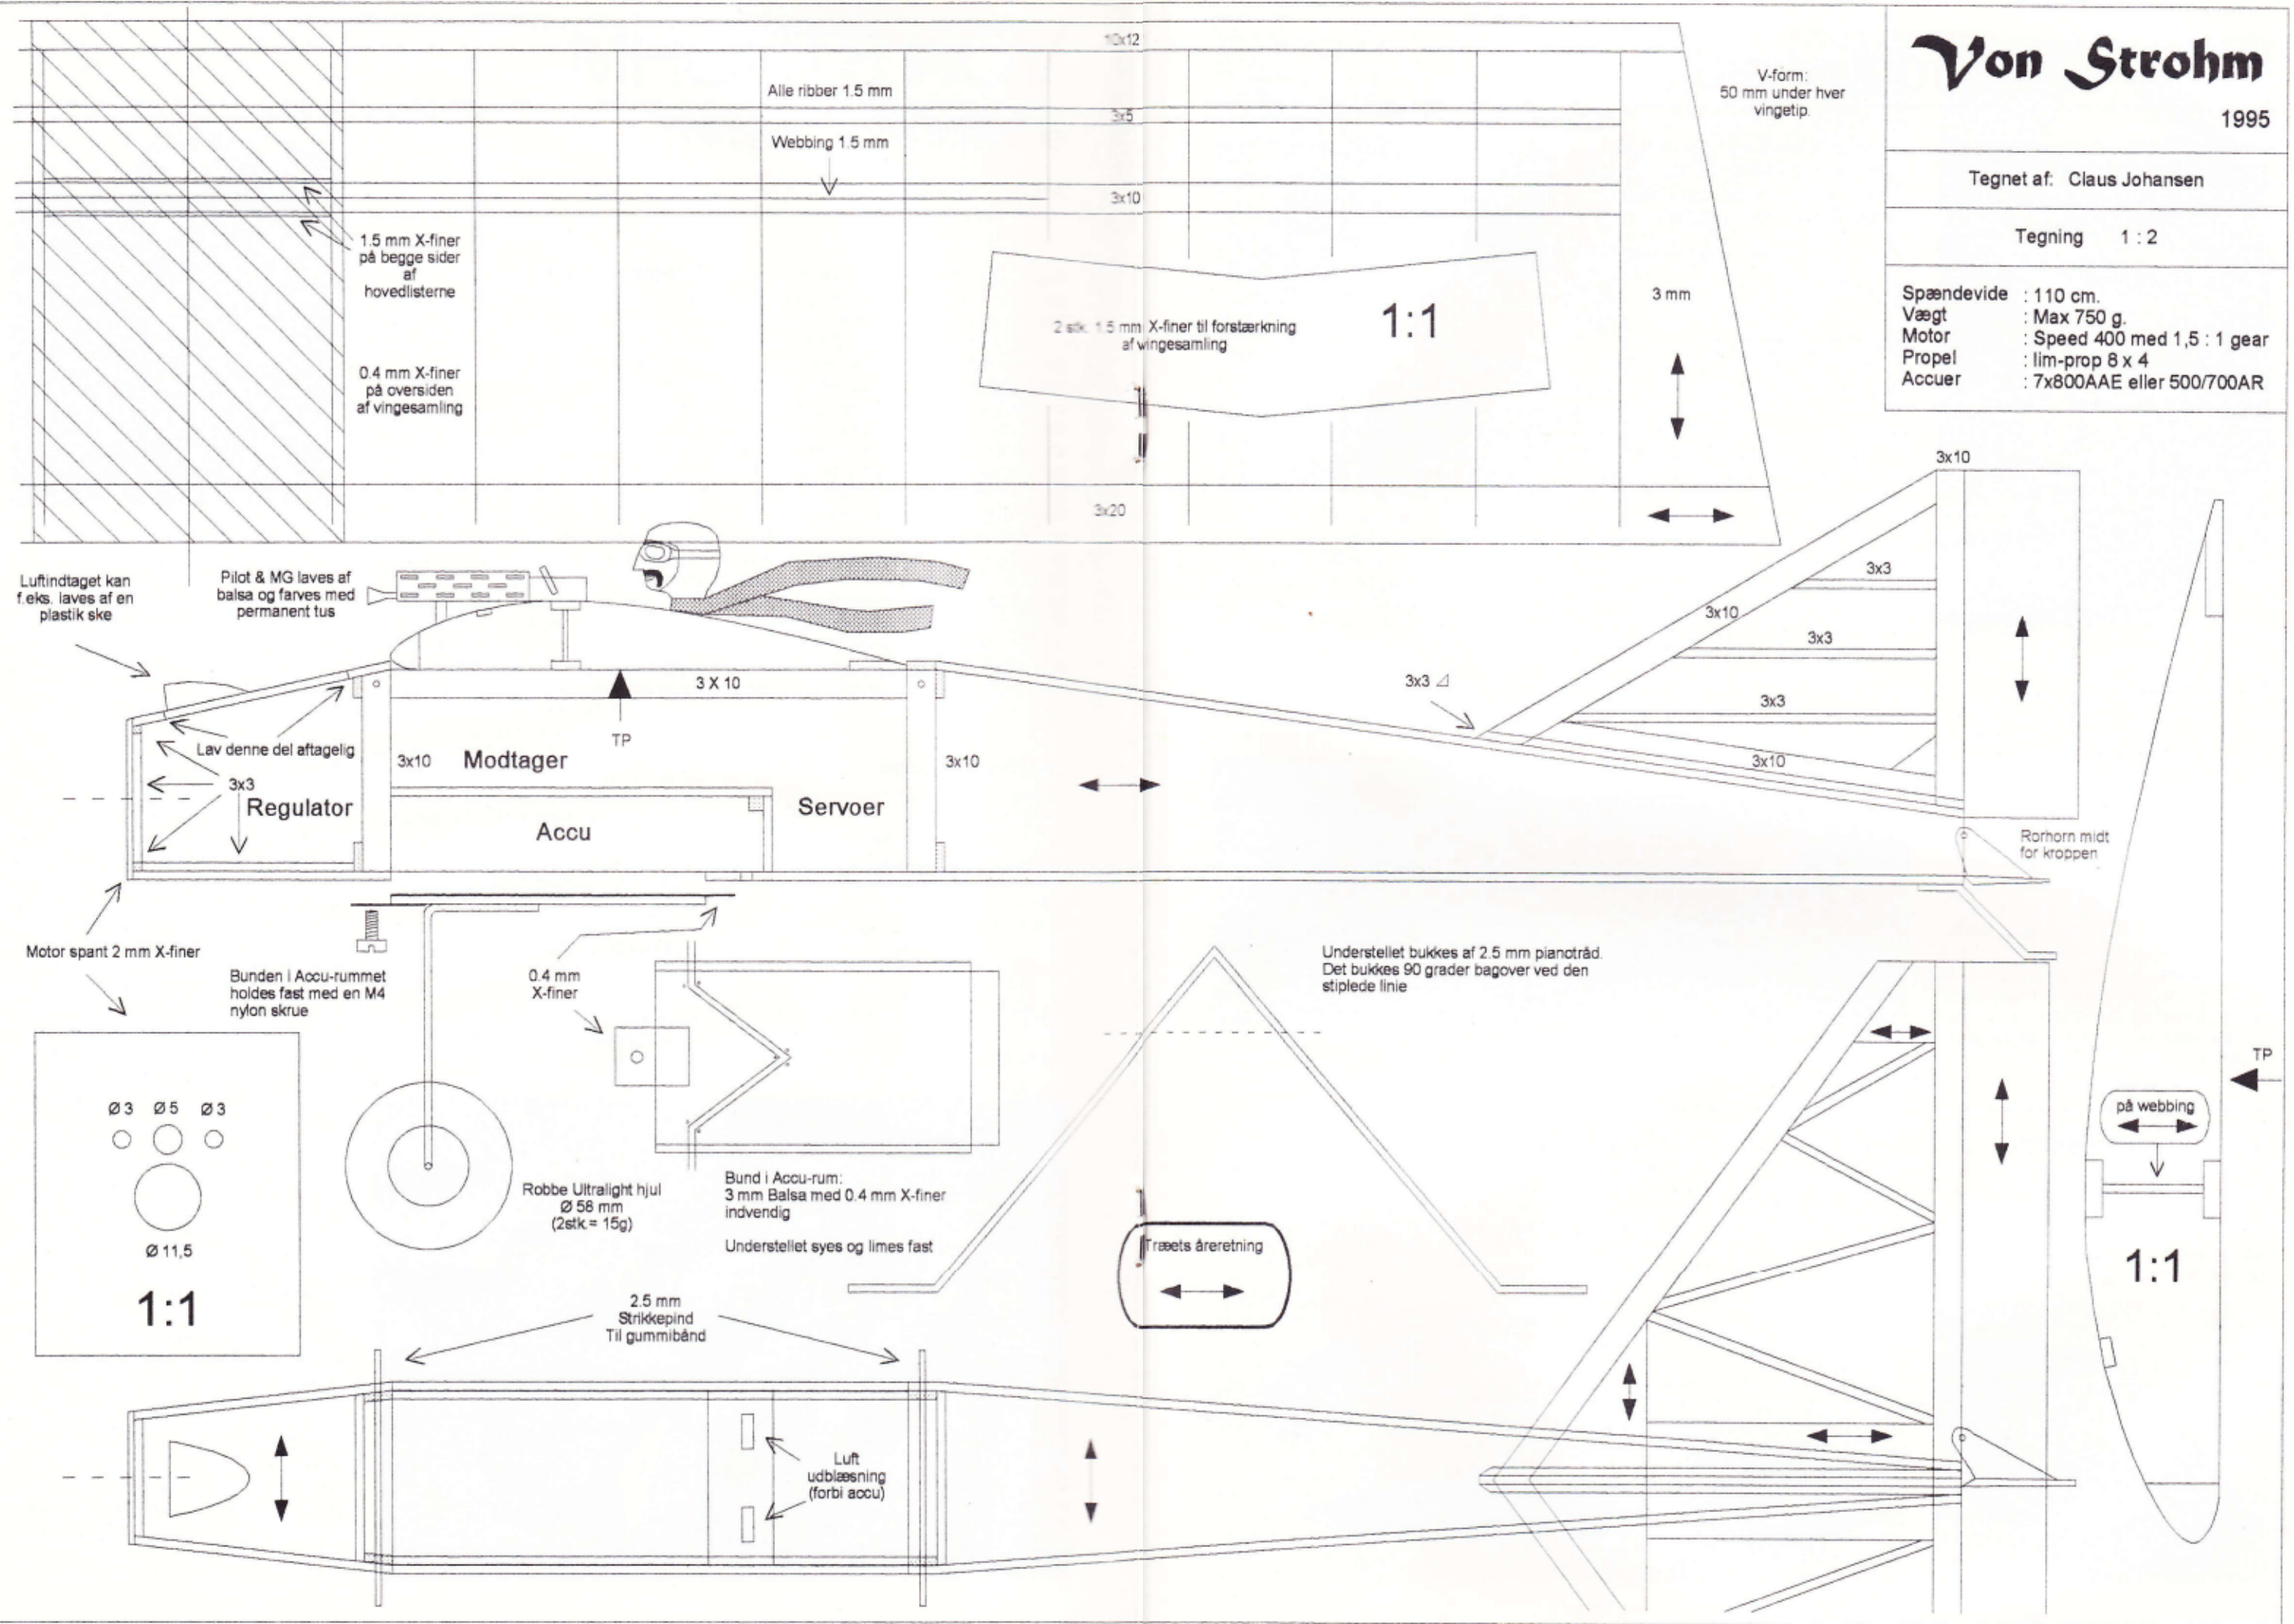

Alle ribber 1.5 mm

Webbing 1.5 mm

V-form:
50 mm under hver
vingetip.

1.5 mm X-finer
på begge sider
af
hovedlisterne

0.4 mm X-finer
på oversiden
af vingesamling

2 stk. 1.5 mm X-finer til forstærkning
af vingesamling

1:1

3 mm

3x20

3x10

3x3

3x3

3x3

3x10

Rørhorn midt
for kroppen

Luftindtaget kan
f.eks. laves af en
plastik ske

Pilot & MG laves af
balsa og farves med
permanent tus

Lav denne del aftagelig

Regulator

Modtager

Accu

Servoer

Motor spant 2 mm X-finer

Bunden i Accu-rummet
holdes fast med en M4
nylon skrue

0.4 mm
X-finer

Robbe Ultralight hjul
Ø58 mm
(2stk = 15g)

Bund i Accu-rum:
3 mm Balsa med 0.4 mm X-finer
indvendig

Understellet syes og limes fast

Understellet bukket af 2.5 mm pianotråd.
Det bukket 90 grader bagover ved den
stiplede linie

Træets åreretning

2.5 mm
Strikkepind
Til gummibånd

Luft
udblæsning
(forbi accu)

på webbing

1:1