


BRUG 3MM HÅRD BALSA, HVOR DER IKKE ER VIST ANDET

vedr. rotor:

lejbøsning laves af messingrør,
 aksel laves af 2-3mm piano
 eller f.eks. cykeleger,
 akslen fastholdes af 2 kronemuffer,
 omdrejningsretning er med uret se
 oppe fra.

0,8-1mm kryds-
 finer over og
 under rotornav

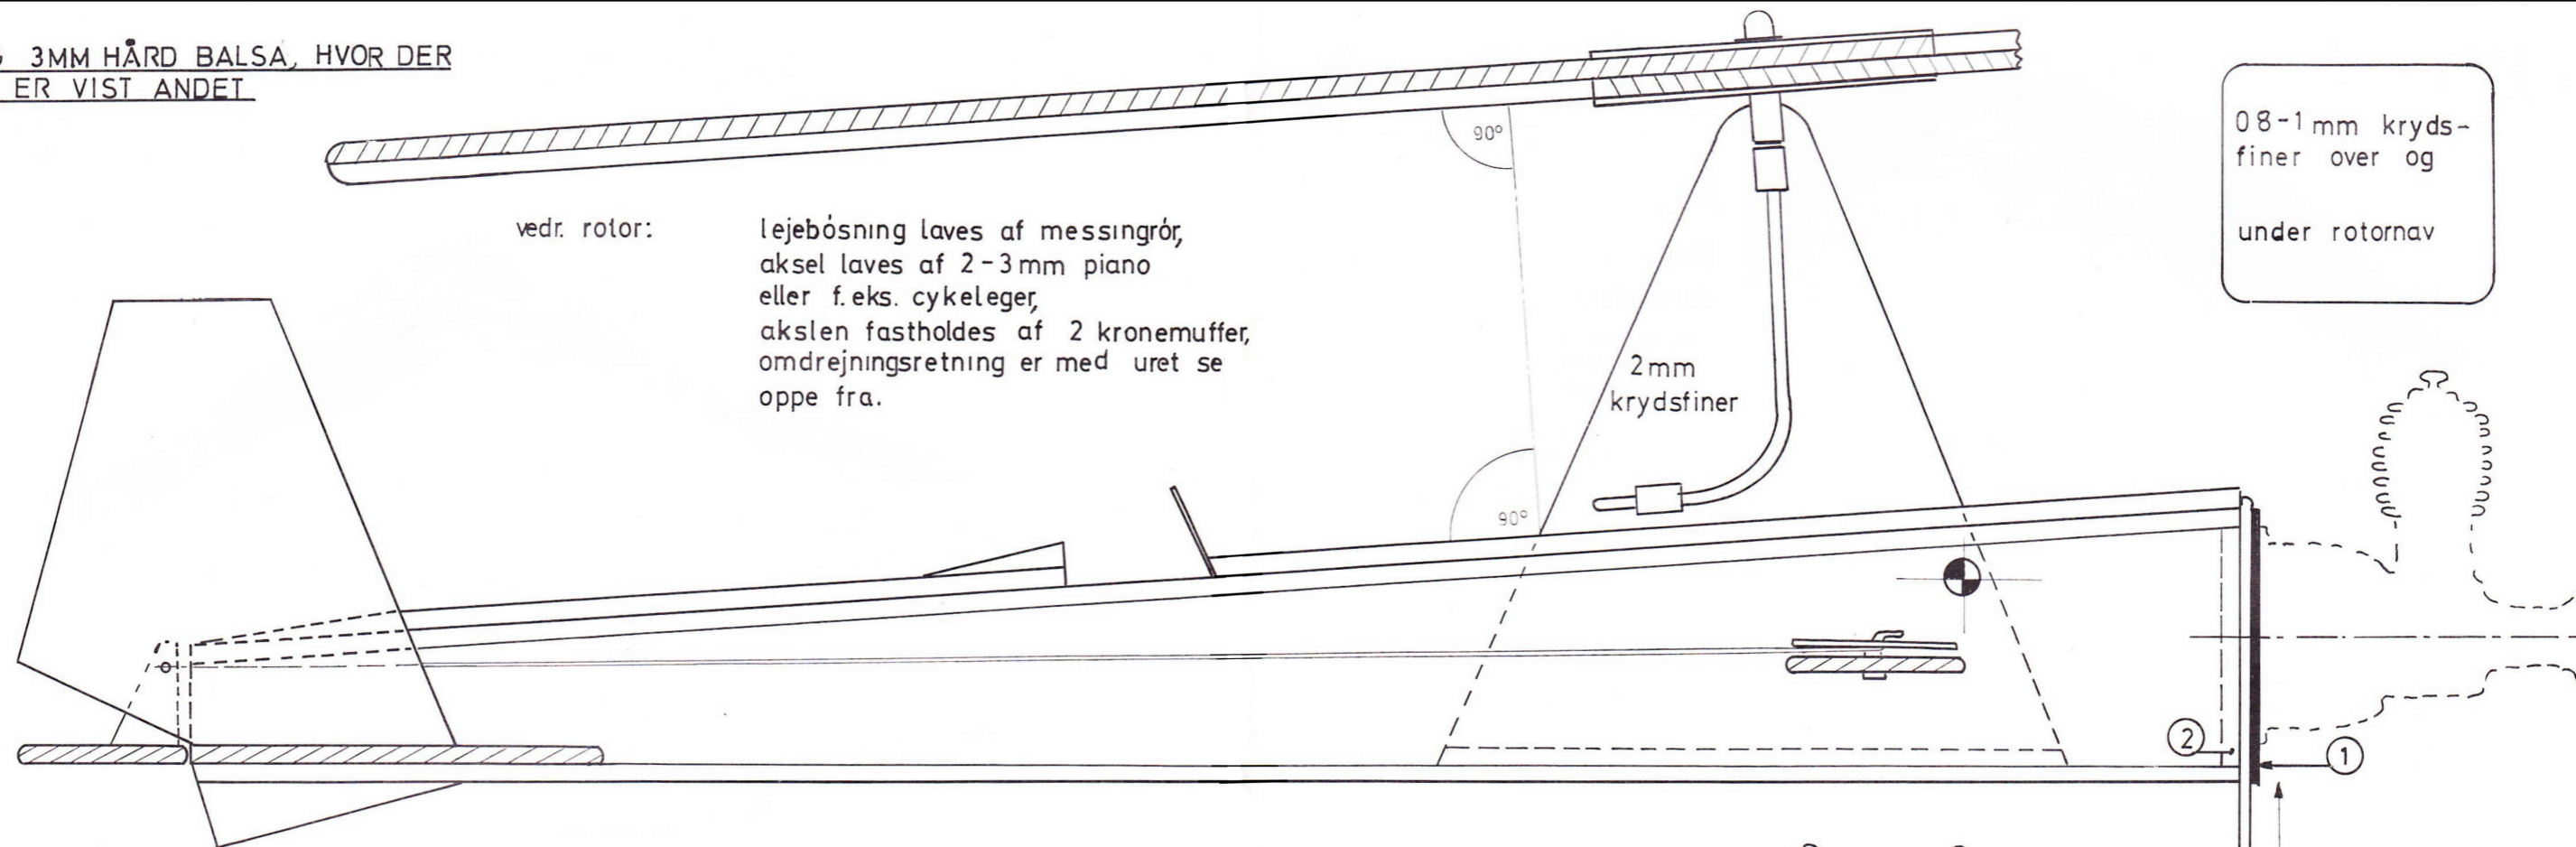

rotorblad af 3 mm balsa

de stiplede streger viser
 en eventuel forstærkning
 med 3x5mm fyr

understel af
 2mm piano

70 mm

2mm
 krydsfiner

motor: Cox Babe Bee
 propel: 6x3-6x4

ca. 5%nitro

1

3-4 mm
 krydsfiner

2

Ved brug af 1ccm motor
 øges alle mål med
 faktor 1,2.

linebommens totale
 længde er 180 mm

Sag: MODELFLYVE NYT 4/1986

Dato: 12.7.
 1986

Mål: 1:1

Tegn. nr.: 1

Projekt: "TUMSE"

rekonstrueret af
 Thomas L. Pilegaard

Ret.: _____

Tegn.: LPI

Godk.: GL